

## Hydraulische Hebevorrichtung für Rasentraktor

Nach dem Rasenmähen den Schneidkorb des Rasentraktors bitte reinigen.  
Dabei wie folgt vorgehen:


1. Den Vorgang **immer auf ebenem und stabilem Untergrund** durchführen!
2. Motor abstellen – Fangkorb entfernen – Zündschlüssel abziehen
3. Das Mähwerk hochstellen.
4. Den Heber hinter den Hinterrädern des Rasentraktors platzieren  
**Hydraulik auf der linken Seite!**
5. Den Rasentraktor mit den Hinterrädern auf den Heber schieben.
6. Fußbremse treten und die Handbremse festziehen.
7. Vorderräder nach links einschlagen.



8. Das Tretpedal am Heber befestigen und 10-15x treten, bis der Rasentraktor etwas hochgehoben ist.
9. Den **Sicherungsgurt um das Hinterrad und den Heberahmen** legen!



10. Den Heber weiter hochheben, bis die **Sicherheitsvorrichtung einklickt**.

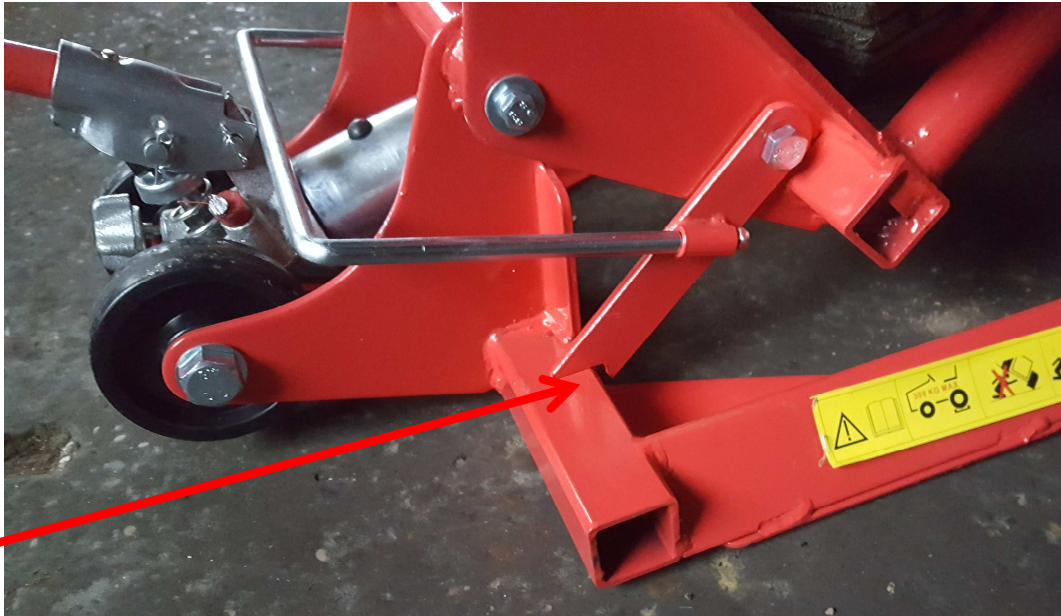

11. Die **Sicherheitsstütze anbringen**.



**12. Reinigung!**

13. Sicherheitsstütze entfernen.

14. Sicherheitsbügel nach oben legen (linke Hand) und die Rändelmutter öffnen (rechte Hand).

15. Den Rasentraktor auf etwa die Halbe Höhe senken.

16. Die Rändelmutter schließen und den Sicherungsgurt entfernen.

17. Die Rändelmutter öffnen und den Rasentraktor komplett absenken.

18. Die Handbremse lösen und den Rasentraktor vom Heber schieben.

19. Das Pedal vom Heber entfernen und den Heber zusammenpacken!

